

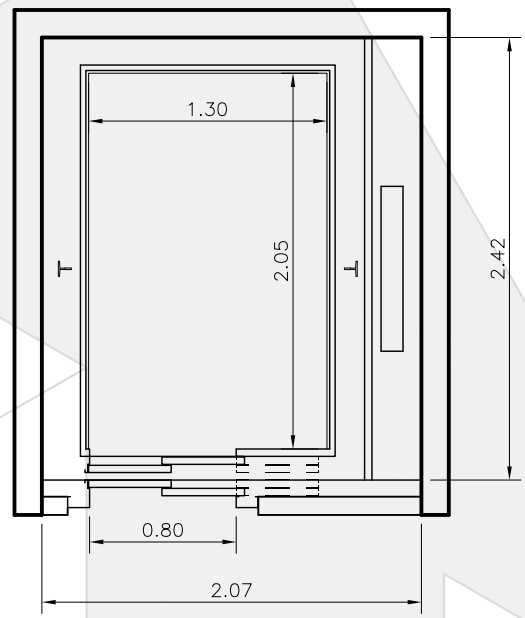


MEDIDAS MINIMAS DE PASADIZO A PROYECTAR; SE OBTENDRA UNA CABINA TERMINADA DE MEDIDAS INTERIORES LIBRES DENTRO DE LA NORMATIVA VIGENTE. **DIFERENTES VARIANTES.**

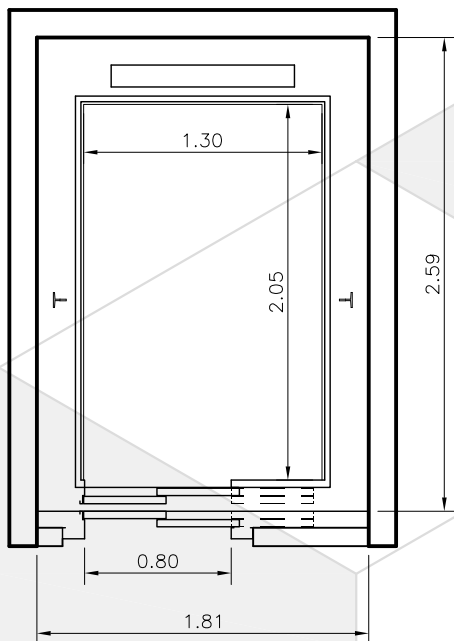

CONVENCIONAL TRACCION A CABLES.

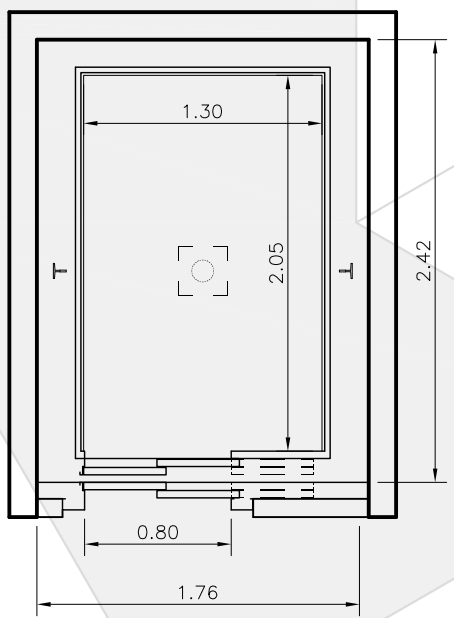

HIDRAULICO EMPUJE CENTRAL.

NOTA: EN CUALQUIERA DE LAS VARIANTES CABE LA POSIBILIDAD DE PUERTA DE LUZ LBRE **0,90M**

OBSERVACIONES:

- LA SECCION DEL PASADIZO DEBE ENCONTRARSE LIBRE EN TODO SU RECORRIDO (MONTANTES ELECTRICAS, CAÑERIAS DE CUALQUIER TIPO, TENSORES DE ARRIOSTRAMIENTO DE COLUMNAS, ETC).
- EL VANO DEL PASADIZO DEBE PROYECTARSE ABIERTO EN TODA SU EXTENSION (SIN TABIQUES PORTANTES).
- LA EXISTENCIA DE PARED MEDIANERA EN CUALQUIERA DE LAS CARAS DEL PASADIZO IMPLICARA UNA DISMINUCION DEL MISMO EN 0,10m.